

Novinka

EHT²

Stěnová štěrбина citlivá na vlhkost



Citlivá na vlhkost: reguluje průtok vzduchu podle vnitřní relativní vlhkosti.



Jádrové vrtání: jednoduchá instalace přes stěnu, ideální pro projekty rekonstrukcí.



Akustický útlum až 52 dB (s příslušenstvím).



Možnost manuálního uzavření a maximálního otevření.

Materiál s dlouhou životností: nemění se s časem



Volba orientace proudění vzduchu: nastavitelné deflektory



Snadná údržba: žádné seřizování, jednou za rok utřít prach.



Efektivní přívod vzduchu a skvělá akustika

EHT² je nová generace přívodní stěnové štěrbině s reakcí na vlhkost. Přívodní stěnová štěrba EHT² s reakcí na vlhkost se instaluje do zdi, je ideální alternativou k přívodním štěrbinám do oken a nabízí odpověď v případě nedostatku místa na oknech. S příslušenstvím poskytuje vysokou úroveň akustické ochrany, a to až 52 dB, což jej řadí mezi nejlepší výrobky na trhu. EHT² má ovládací kolečko (1), kde uzavřený režim umožňuje ochranu před chladem a silným větrem. Dále je dispozici také režim s maximálním průtokem a režim s automatickým průtokem podle vnitřní relativní vlhkosti v místnosti.


Flexibilita a pohodlí (2)

EHT² má tři volitelné otvory pro přívod vzduchu: dva boční otvory a jeden vrchní. Tím nabízí více možností pro umístění podle konfigurace místnosti. EHT² lze proto instalovat blízko ke stěnám bez rizika jejich poškození nebo obtěžování obyvatel při průtoku vzduchu.

Dešťový venkovní kryt (3)

Dešťový venkovní kryt chrání a blokuje déšť i v těch nejextrémnějších podmínkách. Díky tomuto venkovnímu krytu je téměř nulová infiltrace vody. Společnost Aereco chtěla při své inovaci EHT² nový čistý design sladěným s dnešní dobou. Díky tomu štěrba EHT² dokonale zapadá do interiéru.

Standardní venkovní kryt (4)





EHT² Stěnová štěrba citlivá na vlhkost

Označení

Charakteristika průtoku vzduchu

Reakce na vlhkost

Možnost uzavření

Průtok vzduchu (min.-max.) @ 10 Pa

Průřez při max. otevření

Příslušenství / složení sestav

Interiérová štěrba (EHT²)

Potrubí ø100mm nebo ø125mm, délka 500 mm

Akustická pěna pro potrubí ø100 mm

Akustická pěna pro potrubí ø125 mm

Venkovní kryt deštový s mřížkou proti hmyzu

Standardní venkovní kryt s mřížkou proti hmyzu

Charakteristika

Hmotnost (štěrba)

Barva

Materiál

Montáž


Objímka EHT²

Průměr potrubí ve stěně

Montáž na stěnu

Určeno pro

		EHT ² 5-40	EHT ² 11-40	EHT ² 6-30	EFT ² 24	EFT ² 40
		■	■	■	-	-
		■	-	■	-	-
m ³ /h		5-40	11-40	6-30	24	40
mm ²		3 800	3 800	3 800	3 800	3 800
		■	■	■	■	■
		⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
		⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
		⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
		⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
		⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
g		436	429	472	394	422
		bílá	bílá	bílá	bílá	bílá
		ABS	ABS	ABS	ABS	ABS
		ø100				
		ø100 nebo ø125				
		■	■	■	■	■
		pokoj / ložnice / obývací pokoj				
		pro plynové spotřebiče				
		■ standardní ⊗ volitelné				



Akustika (kombinace)

Přívodní štěrba EHT²

Potrubí ø100 mm

Akustická pěna pro potrubí ø100 mm

Potrubí ø125mm

Akustická pěna pro potrubí ø125 mm

Standardní venkovní kryt

Akustický útlum Dn,e,w (C ; Ctr) v dB

EHT² 40 dB



EHT² 45 dB

EHT² 52 dB


	■	■	■
	■	■	-
	-	■	-
	-	-	■
	-	-	■
	■	■	■
	40 (0 ; -2)	45 (0 ; -2)	52 (-1 ; -4)

Charakteristika průtoku vzduchu

Rozměry v mm

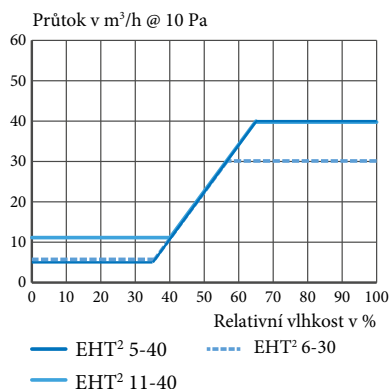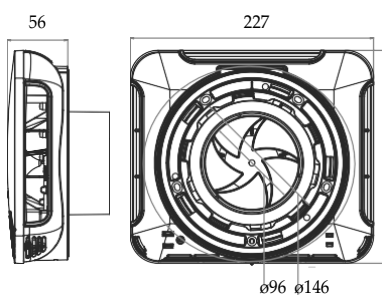

Interiérová štěrba EHT²

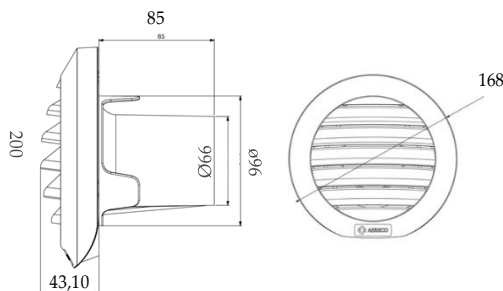

Standardní venkovní kryt