AERECO

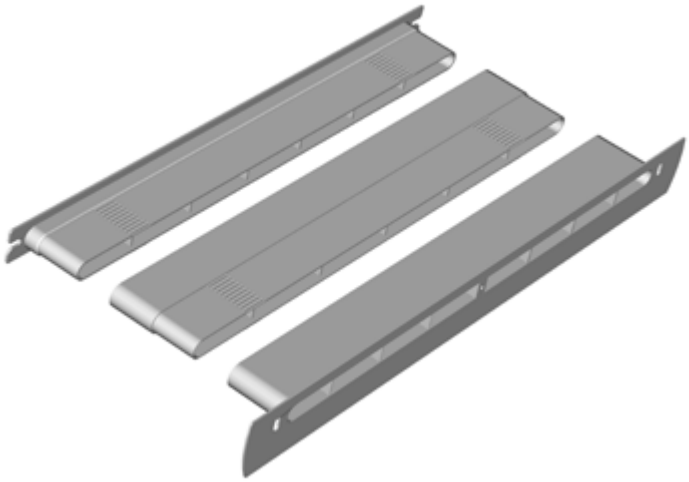

E-TFR

Okenní teleskopická průchodka

Zabraňuje vnitřnímu ochlazení okna (chrání před kondenzací).

Udržuje tepelné vlastnosti okna.

Optimalizuje akustiku přívodu vzduchu (bez úniku hluku).

Zaručuje potřebný přívod vzduchu

Přizpůsobí se tloušťce okna.

Neviditelná integrace: určeno pro přívodní štěrbiny Aereco.

Snadná instalace: montáž do stejných otvorů jako pro větrací štěrbiny a venkovní kryty Aereco.

Ochrana okna a záruka proudění vzduchu

E-TFR chrání vnitřek okna, díky zajištění plynulosti přívodu vzduchu z venkovního krytu do interiérové štěrbiny, zabraňuje ochlazení rámu a vnitřní kondenzaci.

Při instalaci zaručuje dostatečný průchod vzduchu pro větrání místností. Průchodka se skládá ze dvou do sebe zapadajících částí (vnitřní a venkovní části) a volitelného prodlužovacího nástavce. Průchodka je určena pro tloušťku okna 50 až 130 mm* (k dispozici pro obě verze). Průchodka je estetická, perfektně hodí k větracím štěrbinám Aereco a zajišťuje dokonalou vzduchotěsnost (verze pro EMM² / EFR a verze pro EHA²).

Eliminuje vnitřní ochlazení okna (1)

Průchodka E-TFR zajišťuje kontinuitu toku vzduchu od venkovního krytu až k vnitřní štěrbině a zabraňuje ochlazení vnitřního rámu okna. To snižuje riziko kondenzace uvnitř okna a udržuje tepelné vlastnosti, zejména u hliníkových oken.

Přizpůsobí se většině profilů okna (2)

Dvě do sebe zapadající části a prodlužovací nástavec (k dispozici jako příslušenství) se přizpůsobí okenním profilům 50-130 mm tloušťky*. Integrované klipy umožňují zajistit správné připojení obou částí v profilu.

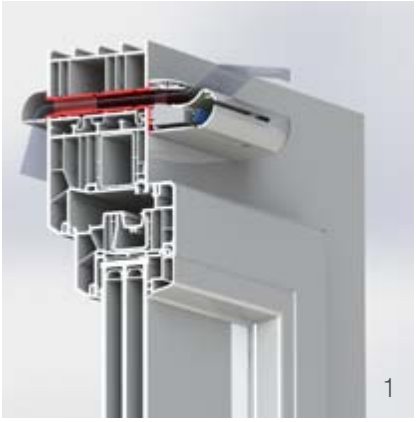

1

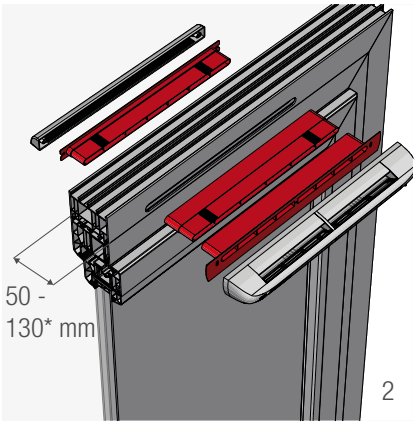

2

* Okenní profily, jejichž tloušťka se pohybuje mezi 71 a 81 mm vyžadují řezání prodlužovacího nástavce a to na části v kontaktu s přívodem vzduchu. Za tloušťkou 120 mm je doporučeno použít silikonové těsnění mezi jednotlivými komponenty tak, aby byla zajištěna těsnost sestavy.

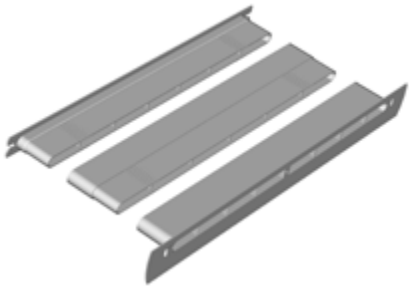

E-TFR Okenní teleskopická průchodka

		E-TFR emm2	E-TFR eha2	E-TFR s
Označení		AEA1429	AEA1151	AEA1152
Popis		Kit pro štěrbinu EMM² a EFR	Kit pro štěrbinu EHA²	Prodlužovací nástavec E-TFR
Kompatibilita se šterbinou		EMM² a EFR	EHA²	EMM² EHA² EFR
Max. plocha otevření	mm²	3 600	3 600	3 600
Charakteristika				
Hmotnost	g	100	109	52
Barva		bílá	bílá	bílá
Materiál		PS	PS	PS
Instalace				
Kompatibilní pro tloušťku okna		50 až 71 mm	50 až 71 mm	81 až 130 mm (potřeba AEA1426 nebo AEA1151)*
Otvory pro vrtání		L x h = 359 x 16 mm (minimální rozměry)		
Konfigurace		Pevná část - pevná část nebo pohyblivá část - pohyblivá část		
Kompatibilní pro typ oken		PVC, hliník, dřevo, mix		
Montáž		Nasaďte průchodku do otvoru, nosný povrch v kontaktu s oknem a upevněte šrouby společně s venkovním krytem a interiérovou štěrbinou.		

* Okenní profily, jejichž tloušťka se pohybuje mezi 71 a 81 mm vyžadují řezání prodlužovacího nástavce a to na části v kontaktu s přívodem vzduchu.
Za tloušťkou 120 mm je doporučeno použít silikonové těsnění mezi jednotlivými komponenty tak, aby byla zajištěna těsnost sestavy.

Rozměry v mm

E-TFR EHA² (male)

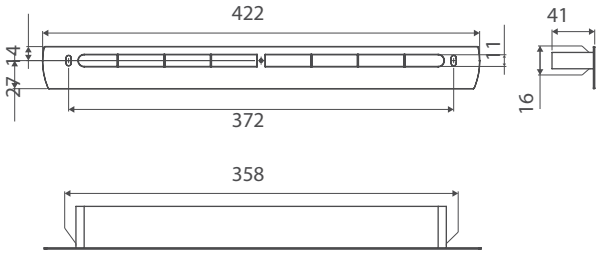

E-TFR (female)

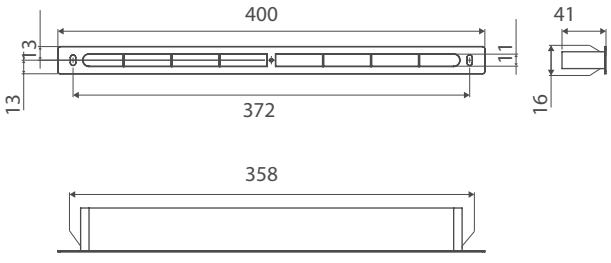

E-TFR EMM² (male)

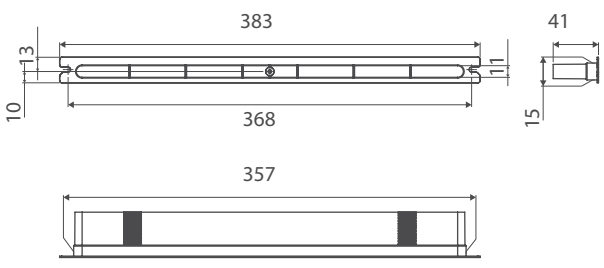

E-TFR s

AERECO

BRISTEC CZ s.r.o. Spojovací 722 Lázně Bohdaneč 533 41
www.bristec.cz tel: 775 131 889 info@bristec.cz