

EPP 03

Sada potrubí pro přívodní stěnové štěrbiny EHT



Citlivá na vlhkost: reguluje průtok vzduchu podle vnitřní relativní vlhkosti.



Akustický útlum až 72 dB (s příslušenstvím).



Akustické testy IFT Rosenheim



Skrytý přívod v ostění



Možnost uzavření štěrbiny



Snadná údržba kontrola: žádné seřizování.




EHT



EPP 03 L-Form



EPP 03 Standard

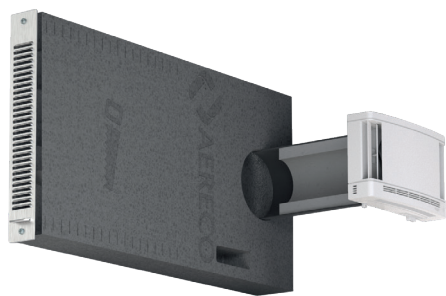

EPP 03

Sada potrubí pro zed'

		EPP 03 Standard	EPP 03 Standard Plus	EPP 03 L-Form	EPP 03 L-Form Plus
Označení		110116	110125	110117	110124
Charakteristika průtoku vzduchu					
Reakce na vlhkost		■	■	■	■
Možnost uzavření		■	■	■	■
Průtok vzduchu (min.-max.) @ 10 Pa	m ³ /h	6,4 - 28,8	5,7 - 25,8	6,4 - 28,1	5,6 - 25,2
Akustické informace					
Dn, e, w (C; Ctr) s maximálním otevřením štěrbin a minimální délkou plochého potrubí	dB	50 (-1; -3)	54 (-1; -4)	59 (-1; -6)	62 (-2; -6)
Dn, e, w (C; Ctr) s maximálním otevřením štěrbin a maximální délkou plochého potrubí	dB	54 (0; -3)	57 (-1; -5)	67 (-2; -6)	70***
Složení					
Stěnová štěrbina EHT s reakcí na vlhkost		■	■	■	■
Těsnící kroužek pro EHT ø100 až ø125 mm		■	■	■	■
Základní instalační sada (nástěnná objímka D 125, zvuková izolační vložka d = 20 mm, l = 250 mm)		■	-	■	-
Instalační sada plus (stěnové pouzdro D 125, zvuková izolační vložka d = 30 mm, l = 200 mm)		-	■	-	■
Ochranný kryt pro výše uvedené instalační sady		■	■	■	■
Ploché připojovací potrubí D125 s ochranou (689x 358 x 80 mm)		■	■	■	■
Protihluková vložka ve výše uvedeném potrubí		-	-	■	■
Ploché připojovací potrubí ve tvaru L (691 * 398 * 80 mm)		-	-	■	■
Venkovní mřížka (372 x 55 x 7 mm)		■	■	■	■
Příslušenství					
Omezovač průtoku vzduchu DN 125 mm**		□	□	□	□
Montáž					
Průchod stěnou jádrového vrtání (sada pláště DN 125) mm			alespoň. ø 142		
Montáž vnější stěny		■	■	■	■
Instalace do izolace fasády		■	■	■	■
Horizontální rozměr, který lze zkrátit min. / Max.	mm	248 / 587*	248 / 587*	235 / 512	235 / 512
Vertikální rozměr, který lze zkrátit min. / Max.	mm	-	-	448 / 786	448 / 786


* Instalační rozměr (vzdálenost od středu jádrového vrtání k vnější hraně omítky okenního ostění) se zvyšuje s ochranným krytem omítky o 10 mm

** Lze použít, pouze pokud je dostatečná hloubka

*** Je možné odvození prostřednictvím zkoušek.


■ standard □ volitelné

Průtok v m³/h @ 10 Pa

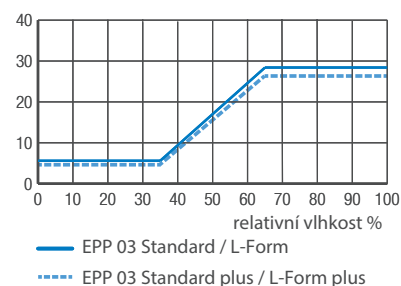


Rozměry v mm:



EPP Standard

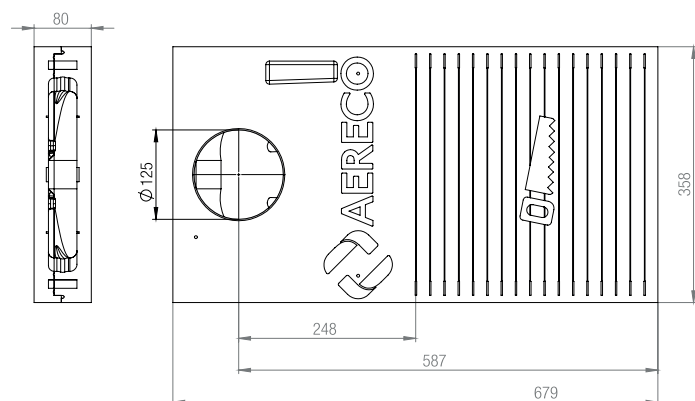


EPP L-Form

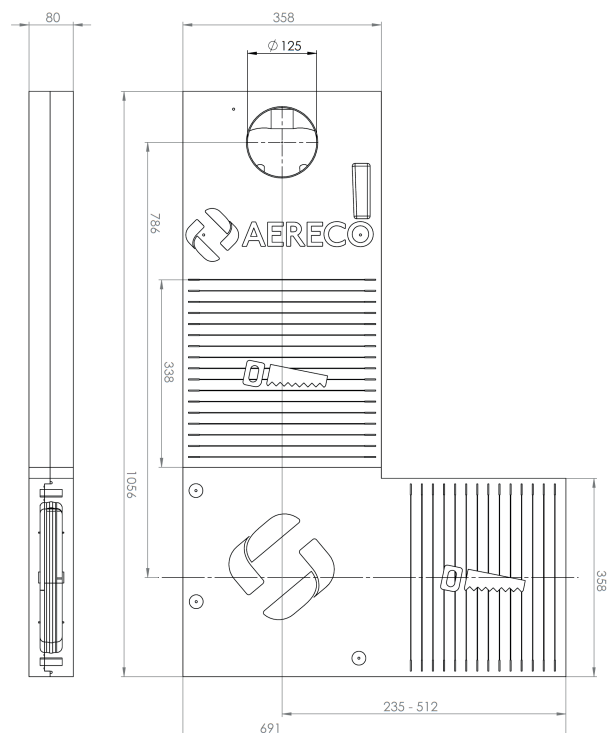

EPP 03 Standard

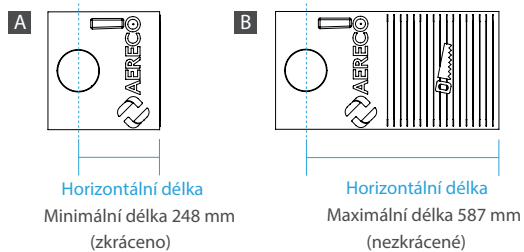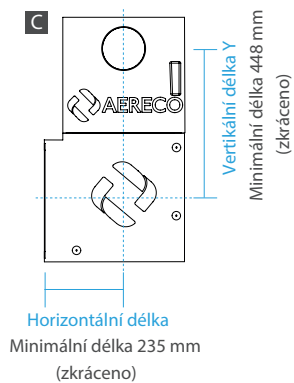


EPP 03 L-Form

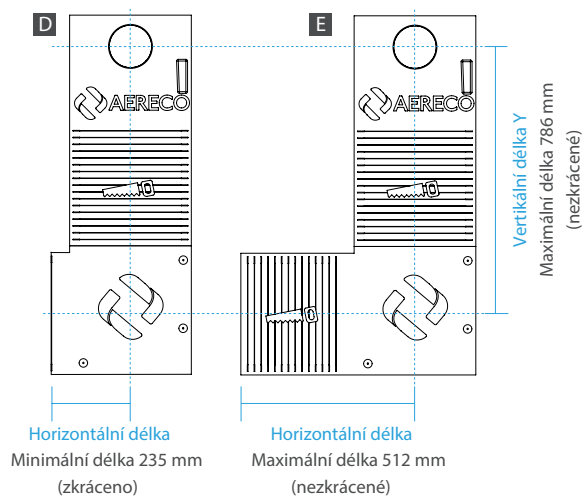



Rozměry instalační situace EPP 03 standard

Rozměry v mm

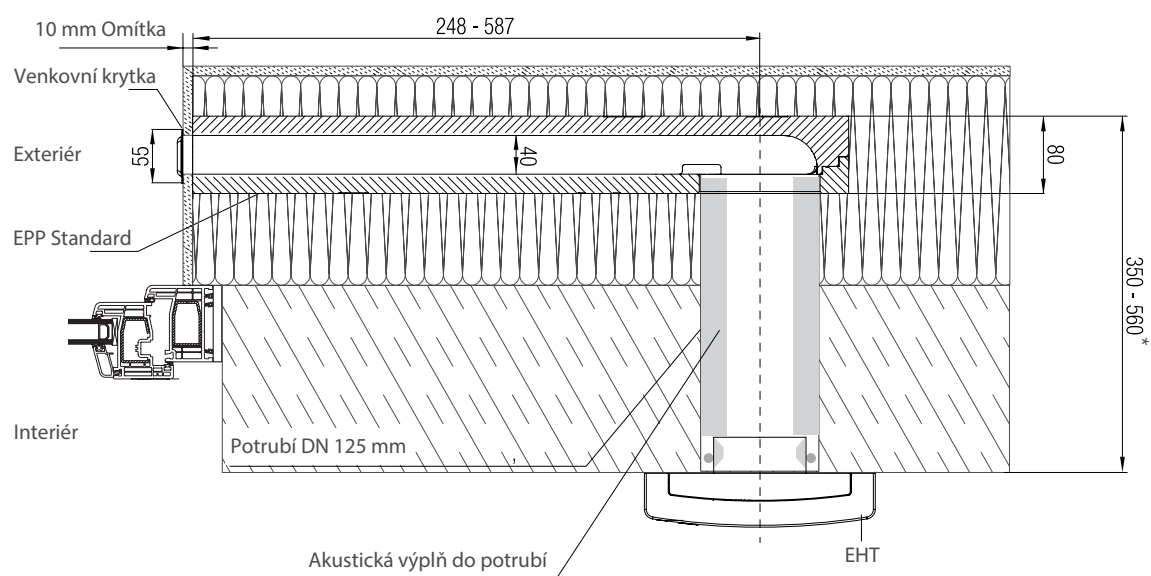

Rozměry v mm

EHT

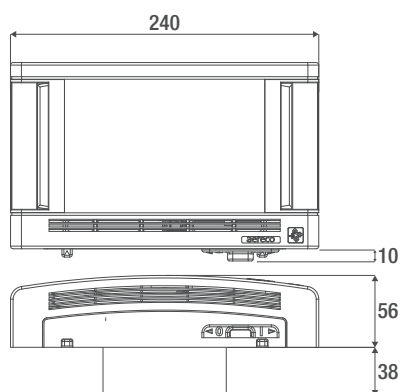

Venkovní krytka

