




TDA

Odsávací mřížka		TDA 9V	TDA 12V	TDA 12V	TDF
Standardní označení		TDA874	TDA873	TDA930	TDF875
Základní vlastnosti					
Reakce na vlhkost		-	-	-	-
Se špičkovým průtokem		■	■	■	pevný
Špičkový průtok aktivovaný čidlem pohybu		■	■	■	-
Min. průtok vzduchu @ 100 Pa	m ³ /h	5	5	5	25/50/75/100
Max. průtok vzduchu @ 100 Pa (nastavitelný na místě)	m ³ /h	25/50/75/100	25/50/75/100	25/50/75/100	-
Hlukové údaje					
Akustický tlak Lw @ 25 m ³ /h - 100 Pa	dB(A)	30	30	30	30
Akustický tlak Lw @ 100 m ³ /h - 100 Pa	dB(A)	33,3	33,3	33,3	33,3
Napájení					
Baterie 9V DC		■	-	-	-
12V AC		-	■	■	-
230V AC		-	-	-	-
Charakteristika					
Hmotnost	g	250	250	250	250
Barva		bílá	bílá	bílá	bílá
Materiál		PS	PS	PS	PS
LED signál detekce		-	■	■	-
Připojení relé *		-	-	■	-
Montáž					
Kompatibilita s potrubím	mm	ø 125	ø 125	ø 125	ø 125
Určeno pro kancelář		■	■	■	■
Určeno pro zasedací místnosti (1 TDA pro 4 osoby)		■	■	■	■
Určeno pro WC		možné	možné	možné	-

pozn: *) umožňuje připojit externí relé např. na vypínač světla

■ : standardní

Základní vlastnosti

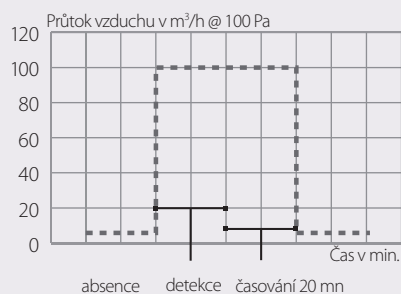

--- TDA

Rozměry v mm

