

Štěrbiny pro přívod vzduchu do objektů s plynovými spotřebiči

Splňující požadavky ČSTZ (TPG 704 01)

EMF² a EFA² a EFT

Úvod

Přívodní štěrby firmy Aereco splňují požadavky ČSTZ (TPG 704 01) pro zajištění větrání v prostorách s plynovými spotřebiči.





Veškeré větrací komponenty vytvořené a vyrobené společností Aereco v sobě spojují jednoduchou funkčnost, bezproblémové použití a snadnou údržbu.

Všechny výrobky jsou certifikované a schválené od ČSTZ.

Umístění:

- instalace do místností s plynovými spotřebiči (kuchyň, koupelna, atd.)
- štěrby se montují do horní části oken (záruka na okna zůstává zachována)
- instalovat štěrbinu je možné jak před instalací okna, tak i dodatečně kdykoliv po instalaci
- jednoduchá instalace na dřevěná, plastová a hliníková okna

Barevné kombinace:

- standardní bílá  RAL 9003
- standardní dub  RAL 8001
- standardní hnědá  RAL 8017
- RAL  možnost barevné úpravy štěrby i venkovního krytu



Provádíme
i kompletní
montáž

Sestava 1 – okenní standardní

EMF² 24 – okenní štěrba se stálým průtokem vzduchu 24 m³/h*, tuto štěrbinu nelze uzavřít.

EMF² 35 – okenní štěrba se stálým průtokem vzduchu 35 m³/h*, tuto štěrbinu nelze uzavřít.

AC – venkovní kryt s proměnlivým průtokem vzduchu

Tato sestava zaručuje akustický útlum Dn,e,w (C) = 35 dB

Sestava 2 – okenní akustická

EFA² 35 – okenní akustická štěrba se stálým průtokem vzduchu 35 m³/h*, tuto štěrbinu nelze uzavřít.

Akustická příčka – interiérová akustická příčka (volitelný doplněk)

AC – venkovní kryt s proměnlivým průtokem vzduchu


Tato sestava zaručuje akustický útlum Dn,e,w (C) = 40 dB

Sestava 3 – stěnová


EFT 20 – stěnová štěrba se stálým průtokem vzduchu 20 m³/h*, tuto štěrbinu nelze uzavřít

EFT 40 – stěnová štěrba se stálým průtokem vzduchu 40 m³/h*, tuto štěrbinu nelze uzavřít


Tato sestava zaručuje akustický útlum Dn,e,w (C) = 35 dB, s akustickým příslušenstvím až Dn,e,w (C) = 52 dB

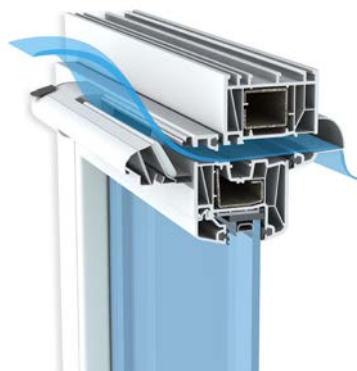

Instalace na plastovém okně


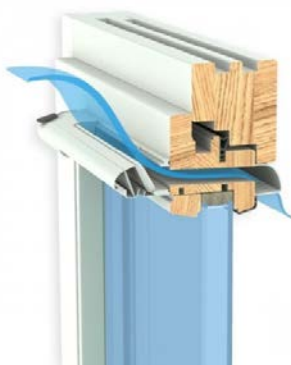


Instalace na dřevěném okně

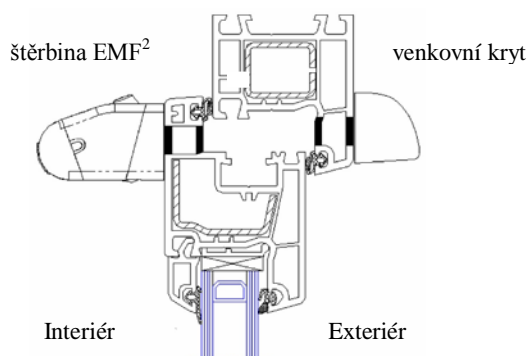

Řez plastového okna se štěrbinou

Rozměry (mm)

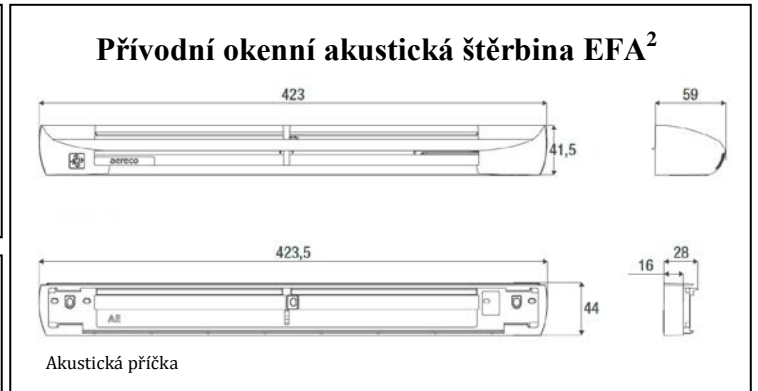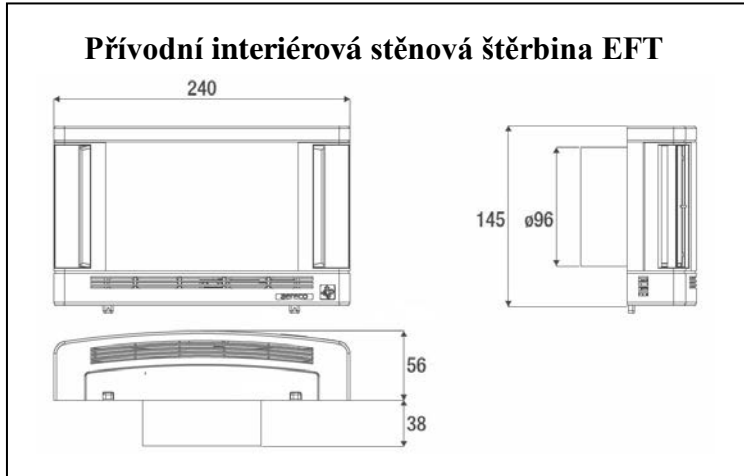

Tabulka průtoku vzduchu

Výrobek	Tlak 10 Pa	Tlak 4 Pa
EMF ² 24	24 m ³ /h	15 m ³ /h
EMF ² 35, EFA ² 35	35 m ³ /h	22 m ³ /h
EFT 20	20 m ³ /h	12,5 m ³ /h
EFT 40	40 m ³ /h	25 m ³ /h



Interiérová okenní štěrba EMF²




Stěnová štěrba EFT



Interiérová okenní štěrba EFA²



Venkovní kryt AC

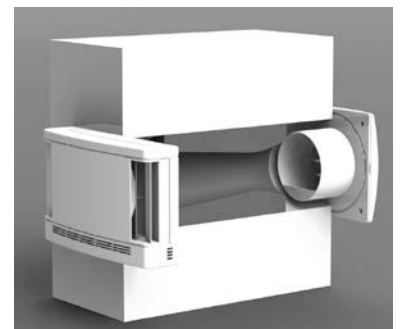

Stěnová štěrba EFT